

家用RO逆滲透純淨水機

業界唯一RO進水
採用不銹鋼鑄管

天水獨家採用英國原裝進口
John Guest RO管

NSF國際51·61認證
符合FDA標準



SW-GG7 豪華旗艦型

微電腦控制造水、開機、關機、自動沖洗 RO 膜

- 每起動沖洗 RO 膜 20 秒
- 每造水 20 分鐘沖洗 RO 膜 20 秒

標配CNS認證不銹鋼歐式鵝頭

1.2.3道高密度濾芯，百分百過濾

第六道—標配四合一濾芯

(生化陶瓷、遠紅外線、麥飯石、長壽石)

第七道—高級能量磁場共振器

- 電磁閥水，耐高水壓
- 馬達壓力檢測錶
- SGS認證後置活性炭粒濾芯
- CNS認證不銹鋼歐式鵝頭(2分)
- NSF認證3.2加侖儲水桶
- 主機 深 24 × 寬 40 (含管) × 高 55 (cm)
- 電壓 110V (220V可訂製)

適合水源水質硬度較高地區

智慧微電腦控制

純淨活水機

有腳架易換芯

英國原裝進口 John Guest RO管



SW-368 年度暢銷冠軍

年度銷量第一

標配NSF認證無鉛鵝頭

1.2.3道高密度濾芯，百分百過濾

電磁閥止水，耐高水壓

馬達壓力檢測錶

- SGS認證後置活性炭粒濾芯
- NSF認證無鉛鵝頭(2分)
- NSF認證3.2加侖儲水桶
- 主機 深 24 × 寬 40 × 高 48 (cm)
- 電壓 110V (220V可訂製)

可加價升級為不銹鋼鵝頭

有腳架易換芯

英國原裝進口 John Guest RO管



SW-368 Mini 都會小家庭首選

方形架設計，節省空間

標配NSF認證無鉛鵝頭

1.2.3道高密度濾芯，百分百過濾

電磁閥止水，耐高水壓

馬達壓力檢測錶

- SGS認證後置活性炭粒濾芯
- NSF認證無鉛鵝頭(2分)
- NSF認證2.2加侖儲水桶
- 主機 深 28 × 寬 26 × 高 46.5 (cm)
- 電壓 110V (220V可訂製)

可加價升級為不銹鋼鵝頭

有腳架易換芯

英國原裝進口 John Guest RO管



SW-36A 大眾進化型

1.2.3道高密度濾芯，百分百過濾

電磁閥止水，耐高水壓

- SGS認證後置活性炭粒濾芯
- 精密陶瓷鵝頭(2分)
- NSF認證3.2加侖儲水桶
- 主機 深 20 × 寬 40 × 高 48 (cm)
- 電壓 110V (220V可訂製)

可加價升級為不銹鋼鵝頭

基本型

英國原裝進口 John Guest RO管

不銹鋼加值型 家用RO逆滲透純淨水機

天水獨家採用英國原裝進口
John Guest RO管

NSF國際51·61認證
符合FDA標準



SW-NST-S 業界唯一不銹鋼 RO純淨水機

不銹鋼機身

標配CNS認證不銹鋼歐式鵝頭

特別搭配 6加侖儲水桶，加大容量

採用美國進口 FILMTEC RO 膜

1.2.3道高密度濾芯，百分百過濾

- 電磁閥止水，耐高水壓
- SGS認證後置活性炭粒濾芯
- 第六道—加配四合一濾芯 (生化陶瓷、遠紅外線、麥飯石、長壽石)
- CNS認證不銹鋼歐式鵝頭(2分)
- 主機 深 22.5 × 寬 38 × 高 50 (cm)
- 電壓 110V (220V可訂製)

不銹鋼機身

純淨活水機

有腳架易換芯

英國原裝進口 John Guest RO管

大流量型 RO逆滲透純淨水機 10吋型



XL-300 直接輸出 300加侖型 RO純淨水機

300加侖大型 RO 膜，造水速度快

直接輸出不必儲水桶，節省安裝空間

節省一半廢水排放

- 採用高級 300加侖 RO 膜 × 1 (去除率約 90%)
- 純廢水比例 1 : 1.2
- 每分鐘純水出水量約 1 公升。

免儲水桶 直接輸出

有腳架易換芯

廢水排放 節省50%

- 大流量馬達幫浦(附壓力檢測錶)，正常工作壓力約 80Psi(須視水源壓力)
- 大流量電磁閥
- 主機 深 27 × 寬 38 × 高 52 (cm)
- 陶瓷鵝頭(3分)
- 電壓 110V (220V可訂製)

第一道：溝紋 5 微米纖維濾芯

第二道：椰殼活性炭粒濾芯

第三道：竹炭活性炭棒濾芯

第四道：採用 300加侖大型 RO 膜

第五道：後置椰殼活性炭粒濾芯



RO-100 100加侖型 RO純淨水機

雙 50加侖 RO 膜，造水量佳

特別搭配 6 加侖儲水桶，加大容量

每日 8 小時造水量約 126 公升

大流量型電磁閥

高級大流量專用馬達幫浦配壓力檢測錶

- 溝紋 5 微米纖維濾芯
- 椰殼活性炭粒濾芯
- 壓縮活性炭棒濾芯
- SGS認證後置活性炭粒濾芯
- 陶瓷鵝頭(2分)
- 主機 深 24 × 寬 38 × 高 56 (cm)
- 電壓 110V (220V可訂製)

100加侖 大造水量

有腳架易換芯

英國原裝進口 John Guest RO管

加價選購配備



不銹鋼鵝頭(2分)
CNS 8088 認證無鉛

304# 不銹鋼

歐式陶瓷鵝頭(2分)
NSF 認證無鉛

無鉛

儲水式加壓機
水壓不足場地專用

SW-123

■ 配備 1.2加侖穩壓儲水及加壓馬達。
■ 電壓 110V(可訂製220V)
■ 深 23 × 寬 26 × 高 40 (cm)

F-B8LST
RO 純水機用
前置軟水器

■ 直徑 15 × 高 48 (cm)，
不銜出水管。
■ 內含8公升樹脂。

F-C8LST
廚房用中型軟水器

■ 直徑 15 × 高 48 (cm)，
不銜出水管。
■ 內含8公升樹脂。

漏水偵測斷水器
讓您免除出門在外
家中淨水器漏水風險

■ 偵測漏水立即斷水。
■ 配備偵測感應器2組。
■ 採用3號電池2顆，
電池壽命約可使用一年。

2.2加侖
NSF認證壓力儲水桶

■ 壓力儲存量扣除空氣室容量後，
實際儲水量約為 5.5公升。
■ 直徑 24.5 × 高 42 cm
(高度含底座及頭)

3.2加侖
NSF認證壓力儲水桶

■ 壓力儲存量扣除空氣室容量後，
實際儲水量約為 8公升。
■ 直徑 28 × 高 42 cm
(高度含底座及頭)

6加侖
NSF認證壓力儲水桶

■ 壓力儲存量扣除空氣室容量後，
實際儲水量約為 15公升。
■ 直徑 29 × 高 45 cm
(高度含底座及頭)

11加侖
NSF認證壓力儲水桶

■ 壓力儲存量扣除空氣室容量後，
實際儲水量約為 25公升。
■ 直徑 39 × 高 58 cm (含底座)

20加侖
NSF認證壓力儲水桶

■ 壓力儲存量扣除空氣室容量後，
實際儲水量約為 45公升。
■ 直徑 39 × 高76 cm (含底座)

3.2 / 6加侖不銹鋼儲水桶
全不銹鋼外殼

■ 壓力儲存量扣除空氣室容量後，
實際儲水量約為 8公升。
■ 直徑 28 × 高 42 cm
(高度含底座及頭)

3.2加侖 6加侖

不銹鋼吊掛式 RO 儲水桶(無壓力式)
T-11LST
容量11公升

■ 直徑 15 × 高 68 (cm) 出水龍頭
■ 內無橡皮球壓力，RO純水進入內時
不受壓力阻礙，馬達幫浦工作輕鬆、
延長馬達壽命，且不易孳生細菌。

高含氧
氣泡小分子水
大出水量

◎以下容量為概略值。



本系列產品適用：飲料專賣店·咖啡館·茶藝館·餐廳·BAR·KTV·早餐店·製冰機
各類植物水果溫室(如蘭花園)等,需大量使用 RO 純水場所。

XL-300A 300加侖型商用中型 RO 純水機

- 300加侖型每日 8 小時造水量約 370 公升,請勿超時超量使用。
- 可搭配半順水塔儲存
- 採用300加侖大型 RO 膜×1(去除率約 90%)
- 純廢水比例 1 : 0.9(馬達壓力80Psi)
- 馬達幫浦與 RO 膜 1 對 1(×1 套)
- 配備 20加侖儲水桶 1 個
- 主機 深 30 × 寬 47 × 高 82 (cm)
- 電壓110V (220V可訂製)



NSF認證儲水桶
XL300A 標配 20加侖儲水桶 1 個

XL-600A 600加侖型商用中型 RO 純水機

- 600加侖型每日 8 小時造水量約 740 公升,請勿超時超量使用。
- 可搭配半順水塔儲存
- 採用300加侖大型 RO 膜×2(去除率約 90%)
- 純廢水比例 1 : 1(馬達壓力80Psi)
- 馬達幫浦與 RO 膜 1 對 1(×2 套)
- 配備 20加侖儲水桶 2 個
- 主機 深 30 × 寬 50 × 高 86 (cm)
- 電壓110V (220V可訂製)



NSF認證儲水桶
XL600A 標配 20加侖儲水桶 2 個

XL-300A / XL-600A 共同標配

- 微電腦控造水、開機、關機
 1. 每起動沖洗 RO 膜約 20
 2. 每造水 20 分鐘沖洗 RO 膜約 20
- 第一道：20 吋 5微米纖維濾芯
- 第二道：20 吋 椰殼活性炭粒濾芯
- 第三道：20 吋 壓縮活性炭棒濾芯
- 第四道 / *第五道：300加侖大型 RO 膜
- 最後一道 後置椰殼活性炭粒濾芯
- 大流量馬達幫浦(附壓力檢測錶), 正常工作壓力約 80Psi(須視水源壓力) 搭配大流量電磁閥
- 搭配大流量出水龍頭
- 主機附腳架, 放置穩固



*第五道300加侖 RO膜為XL-600A配備


△ 如欲節省空間可直接輸出不必儲水,則每分鐘純水出水量約 2 公升,關閉出水龍頭即停機。

△ XL-300A及XL-600A 如採直接輸出方式,建議濾芯之更換週期,請較一 RO 純水機提早。

RO 逆滲透純淨水機基本濾芯功能

- 第一道 5 微米纖維濾芯
孔徑 5 微米,可有效去除水中較粗之固體沉澱物,如...泥垢、青苔、雜質。
- 第二道 活性炭粒濾芯
濾除自來水餘氯、吸附異味。
- 第三道 高密度濾芯
孔徑 1 微米纖維濾芯或壓縮活性炭棒濾芯,輔助第 2 道之功能,確實阻隔上述二支過濾後之尚餘雜質,達到保護第四道 RO 膜作用。
- 第四道 RO 逆滲透膜
孔徑0.0001微米,精密多層處理 RO 逆滲透膜。
- 最後一道 後置處理活性炭粒濾芯
採用椰殼活性炭或竹炭活性炭濾芯,以吸附自儲水出來純水中之殘餘異味。

RO 逆滲透純淨水製造流程

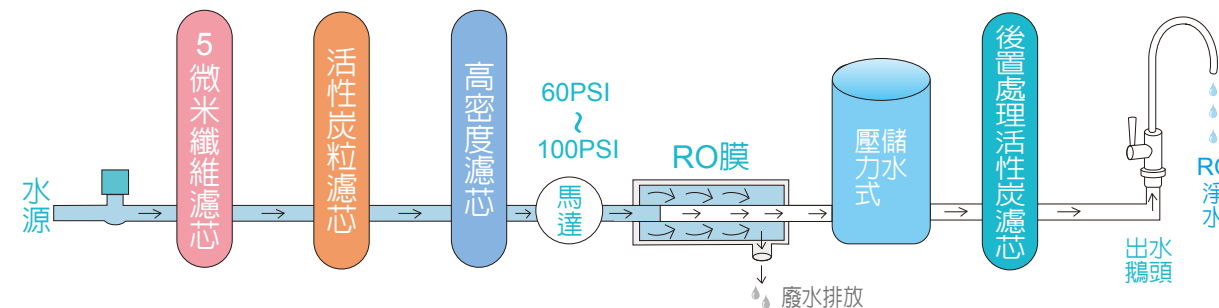

本目錄全系列機種均經測試台嚴格執行

- 漏水測試
- 停水斷電測試
- 造滿水停機測試
- 造滿水後逆滲透膜回壓測試
- 馬達幫浦壓力測試
- 純水TDS值測試
- 純水、廢水比例測試

RO 純淨水機綜合型錄

挑戰水質最高淨界

業界唯一

進水管
採用
不銹鋼鏈管

304#
不銹鋼
鵝頭

英國原裝進口
John Guest
RO管

Water Quality MEMBER NSF-ISR ANAB Registered to ISO 9001 ISO品質·追求完美

每台RO純淨水機均經測試台嚴格執行

- 漏水測試
- 停水斷電測試
- 造滿水停機測試
- 造滿水後逆滲透膜回壓測試
- 馬達幫浦壓力測試
- 純水TDS值測試
- 純水、廢水比例測試



◎水源限用市政自來水,請勿使用水質來源不明地下水

業界唯一
進水管採用
不銹鋼鏈管

XL-800A 水塔式商用中型 RO 純水機

- 每日 8 小時造水量約 1000 公升,請勿超時超量使用。
- 需搭配附高低水裝置水塔儲存純水
- 採用 800加侖大型 RO 膜(去除率約 90%)
- 純廢水比例 1 : 0.8(馬達壓力80Psi)
- 馬達幫浦與 RO 膜 1 對 1(×1 套)
- 大流量馬達幫浦(附壓力檢測錶), 正常工作壓力約 80Psi(須視水源壓力) 搭配大流量電磁閥
- 主機 深 30 × 寬 50 × 高 95 (cm)
- 電壓110V (220V可訂製)

RO-800 標準配備

- 第一道：20 吋 5 微米纖維濾芯
- 第二道：20 吋 椰殼活性炭粒濾芯
- 第三道：20 吋 壓縮活性炭棒濾芯
- 第四道：800加侖 RO 膜
- 最後一道 後置椰殼活性炭粒濾芯
- 主機附腳架, 放置穩固

