

本系列產品適用：飲料專賣店・咖啡館・茶藝館・餐廳・BAR・KTV・早餐店・冰沙生產廠
各 植物水果溫室(如蘭花園)。



XL-600A 600加侖型商用中型純水機 (可搭配半順水塔儲存)

- 本機每日 8 小時造水量約 740 公升，請勿超時超量使用。
- 採用高級 300G RO 膜×2 (去除率約 90%)
- 純廢水比例 1 : 1.2
- 馬達幫浦與 RO 膜 1 對 1 (×2 套)
- 高級大流量馬達幫浦(壓力檢測錶)，正常工作壓力約 80Psi (須視水源壓力)
- 高級大流量電磁閥
- 配備 20G 儲水桶 2 個
- 主機 深 30 × 寬 50 × 高 86 (cm)
- 電壓 110V (220V 可訂製)

NSF 認證儲水桶



XL600A 標配 20G 儲水桶 2 個

如欲節省空間可直接輸出不必儲水桶，則每分鐘純水出水量約 2 公升，開出水龍頭立即停機。

XL-300A 300加侖型商用中型純水機 (可搭配半順水塔儲存)

- 300加侖型每日 8 小時造水量約 370 公升，請勿超時超量使用。
- 採用高級 300G RO 膜×1 (去除率約 90%)
- 馬達幫浦與 RO 膜 1 對 1 (×1 套)
- 配備 20G 儲水桶 1 個
- 主機 深 30 × 寬 47 × 高 82 (cm)

NSF 認證儲水桶



XL300A 標配 20G 儲水桶 1 個

XL-300A / XL-600A 標準配備

- 微電腦控制造水、開機、關機——
 1. 每起動沖洗 RO 膜約 20 秒
 2. 每造水 20 分鐘沖洗 RO 膜約 20 秒
- 第一道：20 吋 5 微米纖維濾芯
- 第二道：20 吋 椰殼活性炭粒濾芯
- 第三道：20 吋 壓縮活性炭棒濾芯
- 第四道 / 第五道：高級 300G RO 膜
- 最後一道 後置椰殼活性炭粒濾芯
- 搭配大流量出水龍頭
- 主機 腳架，放置穩固



XL-300A及 XL-600A 如採直接輸出方式，建議濾芯更換週期，請較一般 RO 純水機提早。



天水獨家採用
英國原裝進口
John Guest
RO管

RO-200 200加侖型商用中型純水機

- 200加侖型每日 8 小時造水量約 240 公升，請勿超時超量使用。
- 採用高級 100G RO 膜×2
- 馬達幫浦與 RO 膜 1 對 2 (×1 套)
- 高級大流量馬達幫浦(壓力檢測錶)，正常工作壓力約 80Psi (須視水源壓力)
- 高級大流量電磁閥
- 主機 深 30 × 寬 50 × 高 95 (cm)
- 電壓 110V (220V 可訂製)

NSF 認證儲水桶



RO 200 標配 20G 儲水桶 1 個

RO-200 標準配備


- 微電腦控制造水、開機、關機——
 1. 每起動沖洗 RO 膜約 20 秒
 2. 每造水 20 分鐘沖洗 RO 膜約 20 秒
- 第一道：20 吋 5 微米纖維濾芯
- 第二道：20 吋 椰殼活性炭粒濾芯
- 第三道：20 吋 壓縮活性炭棒濾芯
- 第四道 / 第五道：高級 100G RO 膜
- 最後一道 後置椰殼活性炭粒濾芯
- 搭配大流量出水龍頭
- 主機 腳架，放置穩固



本目錄 系列機種均經測試台嚴格執行

- 漏水測試
- 停水斷電測試
- 造滿水停機測試
- 造滿水後逆滲透膜回壓測試
- 馬達幫浦壓力測試
- 純水TDS值測試
- 純水、廢水比例測試

RO 逆滲透淨水製造流程圖

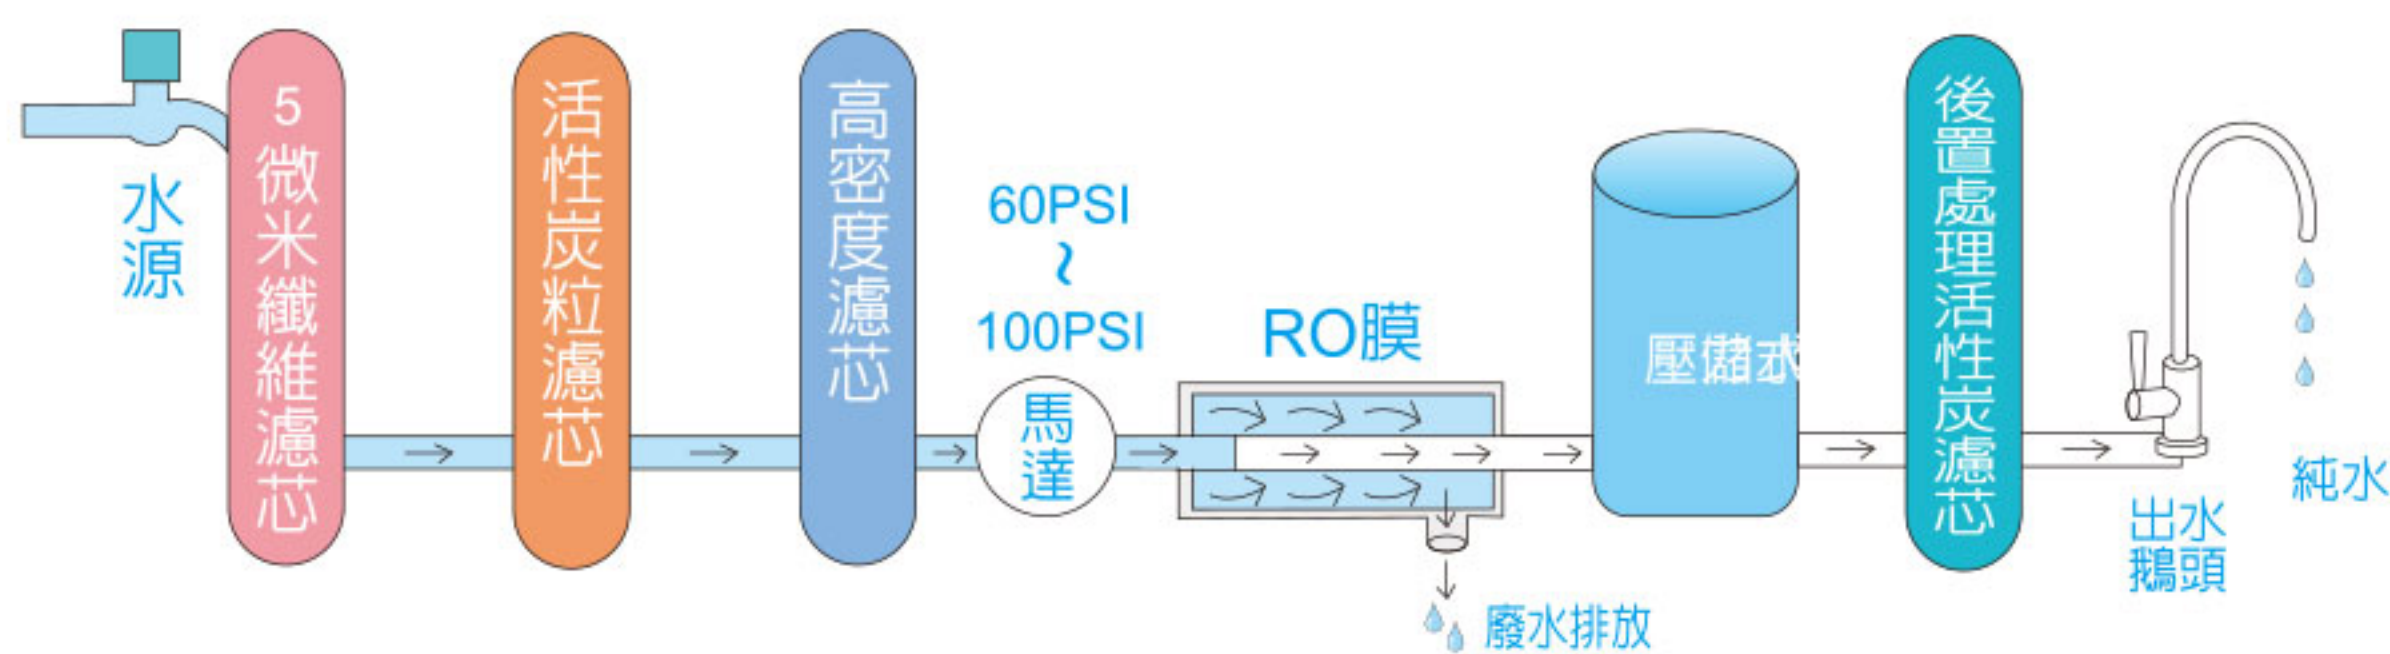

本目錄圖文如有變更恕不另通知。
版權所有 翻印必究。2016年5月印

天水 Sky Water®

總是為您的健康多想一些.....



手機掃描此條碼
立刻獲得更多天水訊息

RO純淨水機綜合型錄

挑戰水質最高淨界

Water Quality MEMBER NSF ANAB ISO品質・追求完美

每台RO純淨水機均經測試台嚴格執行

- 漏水測試
- 停水斷電測試
- 造滿水停機測試
- 造滿水後逆滲透膜回壓測試
- 馬達幫浦壓力測試
- 純水TDS值測試
- 純水、廢水比例測試



家用型RO逆滲透淨水機

天水採用英國原裝進口
 **John Guest** RO管

NSF國際51·61認證
 符合FDA標準



RO-ULGG7 豪華旗艦型 (七合一電腦型)

微電腦控制造水、開機、關機、自動沖洗 RO 膜

- 每起動沖洗 RO 膜 20 秒
- 每造水 20 分鐘沖洗 RO 膜 20 秒

第六道—標配四合一濾芯
 (生化陶瓷、遠紅外線、麥飯石、長壽石)

第七道—高級能量磁場共振器

標配不銹鋼式陶瓷鵝頭

1.2.3道高密合度濾芯，百分百過濾

- 電磁閥止水，耐高水壓
- 馬達壓力檢測錶
- 後置椰殼活性炭濾芯
- 標配不銹鋼式陶瓷鵝頭(2分)
- 搭配 3.2G 儲水桶
- 主機 深 24 × 寬 37 × 高 55 (cm)
- 電壓 110V (220V 可訂製)

適合水源水質硬度較高地區

純淨
活水機

天水獨家採用
英國原裝進口
John Guest
RO管

有腳架
穩固易保養

家用型RO逆滲透淨水機

天水採用英國原裝進口
 **John Guest** RO管

NSF國際51·61認證
 符合FDA標準



RO-NST-S 業界唯一不銹鋼

標配不銹鋼式陶瓷鵝頭

機身 不銹鋼架

特別搭配 6G 儲水桶，加大容量

採用美國進口 FILMTEC RO 膜

- 電磁閥止水，耐高水壓
- 溝紋 5 微米纖維濾芯
- 椰殼活性炭濾芯
- 抗菌 1 微米纖維濾芯
- 後置椰殼活性炭濾芯
- 第六道—加配四合一濾芯
(生化陶瓷、遠紅外線、麥飯石、長壽石)
- 標配不銹鋼式 陶瓷鵝頭(2分)
- 主機 深 21 × 寬 51 × 高 56 (cm)
- 電壓 110V (220V 可訂製)

純淨
活水機

天水獨家採用
英國原裝進口
John Guest
RO管

有腳架
穩固易保養



RO-ULG7 豪華經典型 (七合一型)

第六道—標配四合一濾芯
 (生化陶瓷、遠紅外線、麥飯石、長壽石)

第七道—高級能量磁場共振器

1.2.3道高密合度濾芯，百分百過濾

- 電磁閥止水，耐高水壓
- 後置椰殼活性炭濾芯
- 搭配精密陶瓷鵝頭(2分)
- 搭配 3.2G 儲水桶
- 主機 深 20 × 寬 39 × 高 50 (cm)
- 電壓 110V (220V 可訂製)

純淨
活水機

天水獨家採用
英國原裝進口
John Guest
RO管

有腳架
穩固易保養



RO-A6 樂活養生首選

標配不銹鋼式陶瓷鵝頭

標配遠紅外線濃縮炭化麥飯石濾芯

- 電磁閥止水，耐高水壓
- 馬達壓力檢測錶
- 5 微米溝紋纖維濾芯
- 椰殼活性炭濾芯
- 竹炭活性炭棒濾芯
- 後置椰殼活性炭濾芯
- 標配不銹鋼 歐式陶瓷鵝頭(2分)
- 搭配 3.2G 儲水桶
- 主機 深 26 × 寬 37 × 高 53 (cm)
- 電壓 110V (220V 可訂製)

純淨
活水機

天水獨家採用
英國原裝進口
John Guest
RO管

有腳架
穩固易保養



RO-UL 368 年度暢銷冠軍!

電磁閥止水，耐高水壓

馬達壓力檢測錶

搭配精密陶瓷鵝頭

有腳架穩固易保養

1.2.3道高密合度濾芯，百分百過濾

- 後置椰殼活性炭濾芯
- 搭配精密陶瓷鵝頭(2分)
- 搭配 3.2G 儲水桶
- 主機 深 24 × 寬 37 × 高 48 (cm)
- 電壓 110V (220V 可訂製)

天水獨家採用
英國原裝進口
John Guest
RO管

有腳架
穩固易保養



RO-100 每日造水量100加侖型

高級大流量專用馬達幫浦配壓力檢測錶

大流量型電磁閥

雙 50G RO 膜，造水量佳

每日 8 小時造水量 140 公升

特別搭配 6G 儲水桶，加大容量

- 溝紋 5 微米纖維濾芯
- 椰殼活性炭濾芯
- 壓縮活性炭棒濾芯
- 後置椰殼活性炭濾芯
- 標配精密陶瓷鵝頭(2分)
- 主機 深 24 × 寬 37 × 高 56 (cm)
- 電壓 110V (220V 可訂製)

有腳架
穩固易保養

天水獨家採用
英國原裝進口
John Guest
RO管



RO-UL 36A 大眾進化型

1.2.3道高密合度濾芯，百分百過濾

- 電磁閥止水，耐高水壓
- 後置椰殼活性炭濾芯
- 搭配精密陶瓷鵝頭(2分)
- 搭配 3.2G 儲水桶
- 主機 深 20 × 寬 39 × 高 52 (cm)
- 電壓 110V (220V 可訂製)

天水獨家採用
英國原裝進口
John Guest
RO管



RO-A36-A 大眾入門加值型

- 電磁閥止水，耐高水壓
- 5 微米纖維濾芯
- 椰殼活性炭濾芯
- 1 微米纖維濾芯
- 後置椰殼活性炭濾芯
- 搭配精密陶瓷鵝頭(2分)
- 搭配 3.2G 儲水桶
- 主機 深 20 × 寬 37 × 高 52 (cm)
- 電壓 110V (220V 可訂製)

基本型

天水獨家採用
英國原裝進口
John Guest
RO管

家用型RO逆滲透淨水機

天水採用英國原裝進口
 **John Guest** RO管

NSF國際51·61認證
 符合FDA標準



XL-300 直接輸出型RO純淨水機 (300加侖型)

直接輸出不必儲水桶，節省安裝空間

節省一半廢水排放

300加侖大型 RO 膜，造水速度快

- 採用高級 300G RO 膜×1 (去除率約 90%)
- 純廢水比例 1 : 1.2
- 每分鐘純水出水量約 1 公升。
- 高級大流量馬達幫浦(壓力檢測錶)，
正常工作壓力約 80Psi (須視水源壓力)
- 高級大流量電磁閥
- 主機 深 27 × 寬 38 × 高 52 (cm)
- 搭配精密陶瓷鵝頭(3分)
- 電壓 110V (220V 可訂製)

天水獨家採用
英國原裝進口
John Guest
RO管

有腳架
穩固易保養

加價選購配備

NEW EVERPOLL® UV-801 UV滅菌小資型龍頭 (2分)
 球首創UV滅菌

- 材 質：龍頭主體無鉛銅
- 電 壓：AC100-240V 50Hz/60Hz
- 製造產地：台灣

特 點：
 1.終極UV滅菌保護
 2.CCFL冷陰極紫外線光電技術
 3.UV滅菌+O3活氧
 4.智慧啟動滅菌
 5.貼心指示燈設計

詳細規格及介紹請參閱專用型錄

NEW EVERPOLL® UV-802 UV滅菌家用龍頭 (2分)
 球首創UV滅菌

- 材 質：龍頭主體304不銹
- 電 壓：AC100-240V 50Hz/60Hz
- 製造產地：台灣

特 點：
 1.終極UV滅菌保護
 2.精選國際認證龍頭 無銅綠之疑慮
 3.CCFL冷陰極紫外線光電技術
 4.UV滅菌+O3活氧
 5.智慧啟動滅菌
 6.貼心指示燈設計

詳細規格及介紹請參閱專用型錄

NEW 不銹出水龍頭
 不銹精密陶瓷鵝頭 (2分)

- 材 質：龍頭主體304不銹
- 可搭配任何家用淨水設備

漏水偵測斷水器
 讓您免除出門在外，而家中淨水器漏水的風險

- 偵測漏水立即斷水
- 配備偵測感應器2組
- 採用3號電池2顆，電池壽命約可使用一年

不銹儲水桶 (3.2G)
 不銹鋼外殼

- 壓力桶儲存量扣除空氣室容量後，實際儲水量約為 8公升。
- 直徑 28 × 高 42 cm (高度含底座及桶頭)

儲水式加壓機
 水壓不足場地專用
 SW-123

- 配備 2.2G 穩壓儲水桶及加壓馬達
- 電壓 110V (可訂製 220V)
- 深 23 × 寬 26 × 高 40 (cm)

不銹吊掛式 RO 儲水桶
 T-11LST
 容量 11公升

內無橡皮球壓力，RO 純水進入桶內時不受壓力阻礙，馬達幫浦工作輕鬆、壽命長不易孳生細菌。

- 直徑 15 × 高 68 (cm) 含出水龍頭